



- 1.1 Rigips Feuerschutzplatte RF / RFI
- 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN (Grobgewinde)
- 2.2 Randanschlussbefestigung z.B. Rigips Rahmen- und Lattungsdübel
- 3.1 Traglatten: 60/40 mm
- 3.2 Montagelatten: 48/24, 50/30 bzw. 60/40 mm
- 3.4 Abhänger: Rigips U-Direktabhänger
- 3.5 Anschlusslatte: 60/40 mm
- 4.1 Mineralwolle gemäß Tabelle, (Brandschutztechnisch nicht erforderlich)
- 5.1 z. B. Fugenfüller VARIO, SUPER oder RIFINO TOP
- 5.2 Rigips Bewehrungsstreifen oder alternativ Rigips TrennFix gem. Verarbeitungsrichtlinien
- 6.1 Rohdecke nach Bauart I, II oder III



Schnitt A

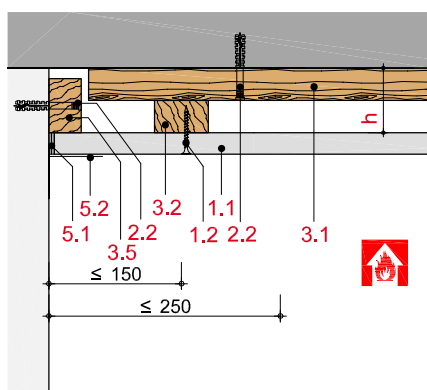

Schnitt B

