


HB11 D WM30 1
Querschnitt

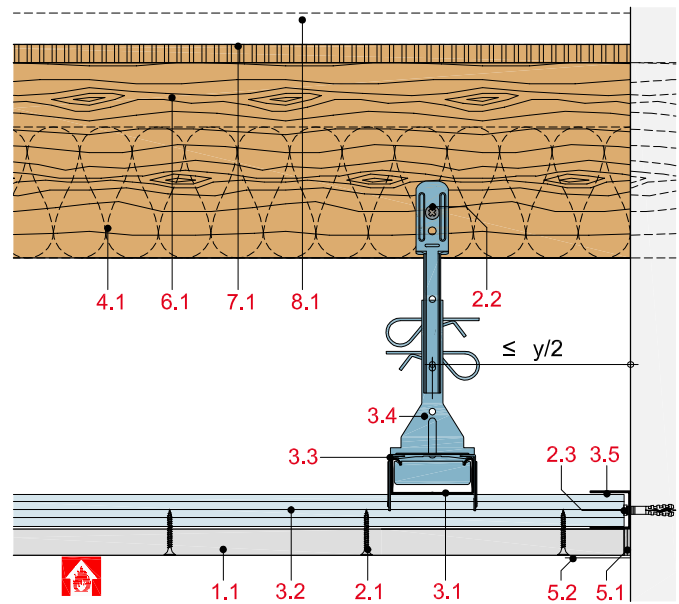

HB11 D WM30 2
Längsschnitt

- 1.1 Rigips Die Dicke RF, d = 20 mm
- 2.1 Rigips Schnellbauschrauben TN
- 2.2 Rigips Holzschraube
- 2.3 Randanschlussbefestigung: z.B. Rigips Negeldübel
- 3.1 Traglattung: z. B. Rigips Deckenprofil CD 60/27
- 3.2 Montagelattung: z. B. Rigips Deckenprofil CD 60/27
- 3.3 Profilverbinder: Rigips Kreuzschnellverbinder
- 3.4 Abhänger: Rigips Nonius Abhängersystem
- 3.5 Anschluss: Rigips Anschlussprofil UD 28
- 3.6 Rigips Sicherheitsquerverbinder
- 4.1 Dämmstoff:
Baustoffklasse A, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
d ≥ 140 mm, Rohdichte ≥ 28 kg/m³
- 5.1 z. B. Fugenfüller VARIO, SUPER oder RIFINO TOP
- 5.2 Rigips Bewehrungsstreifen altern. Rigips TrennFix
gem. Verarbeitungsrichtlinien
- 6.1 Holzbalken
- 7.1 obere Beplankung
- 8.1 Fußbodenaufbau