


## Rigidur Fix Schnellbauschraube

Abbildung:

**NEU**

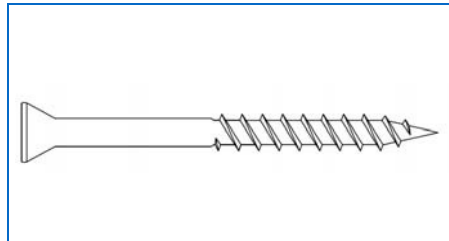

### Produktbeschreibung:

Rigidur Fix Schnellbauschrauben dienen zur Befestigung von Rigidur Gipsfaserplatten im Wand und Deckenbereich. Rigidur Fix Schnellbauschrauben verfügen über eine spezielle Kopfform, ein Doppelganggewinde und eine Nadelspitze und sorgen für eine einfache und fachgerechte Befestigung von Rigidur Gipsfaserplatten. Die Verwendung erfolgt für die Befestigung von Rigidur Gipsfaserplatten auf Metallunterkonstruktion aus Stahlblech mit  $t \leq 0,7$  mm bzw. Holz. Rigidur Fix Schnellbauschrauben sind in den Abmessungen 3,5×30 mm und 3,5×40 mm verfügbar.

### Technische Daten:

	Rigidur Fix Schnellbauschraube
Material	Stahl
Oberfläche	phosphatiert
Antrieb	Kreuzschlitz
Kopfform	Senkkopf
Spitze	Nadelspitze
Typ gem. DIN EN 14566	UMN
Lagerungsbedingungen	trocken

Je nach Anwendungsbereich sind die erforderlichen Schraubenlängen von Rigidur Schnellbauschrauben zu wählen. Nähere Informationen hierzu sind den Rigips Verarbeitungsrichtlinien zu entnehmen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

