


**Querschnitt**

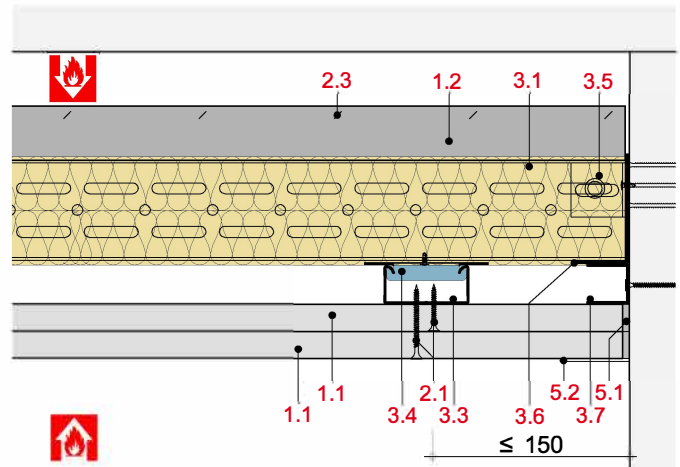

**Längsschnitt**

- 1.1 Rigips Die Dicke RF, d = 20 mm
- 1.2 Glasroc F (Ridurit), d = 20 mm
- 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN
- 2.3 Stahldrahtklammer
- 3.1 WST: Rigips Aussteifungsprofil  $\geq$  UA 50-2
- 3.3 Montageprofil: z. B. RigiProfil Deckenprofil CD 60/27 oder Rigips Hutdeckenprofil
- 3.4 Profilverbinder: Rigips Direktabhänger Klick-fix, Rigips Direktabhänger bzw. Rigips justierbarer Direktabhänger
- 3.5 Kippsicherung: Rigips WST-Fixier-und Abhängewinkel 160/40-2
- 3.6 Anschluss: z. B. Rigips WST-Anschlusswinkel
- 3.7 RigiProfil Anschlussprofil UD 28
- 4.1 Brandschutz: Mineralwolle, siehe System
- 5.1 z. B. Fugenfüller VARIO, SUPER oder RIFINO TOP
- 5.2 Rigips Bewehrungsstreifen oder alternativ Rigips TrennFix gemäß Verarbeitungsrichtlinien